多功能角钢加工机 UFM-30

产品特点：

- 不需要更换工作头就可进行多种金属加工作业，能力超群。
- 可进行 V 型切角，90°切角，切边，弯曲，冲孔等作业。
- 具切换阀可选择作业模式。
- 使用角钢：75x75x6mm 规格
- 超小型高性能机种具有两工位切换阀可用于弯曲及剪切作业选择。

加工能力	75x75x6mm SS440， SUS304 不锈钢角钢
作业压力	700bar
切角出力	230kN
弯曲出力	170kN
行　　程	35mm
尺　　寸	316x220x295mm
重　　量	50kg

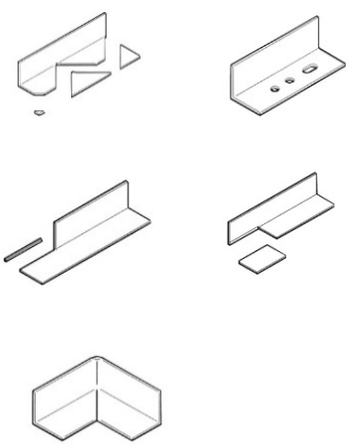

型号	描述	型号	描述
P-11L	11X16.5mm 冲孔模	P-14	11mm 圆形冲孔模
P-14L	14x18mm 冲孔模	P-15	11mm 圆形冲孔模
P-11	11mm 圆形冲孔模	P-18	11mm 圆形冲孔模
P-13	11mm 圆形冲孔模		

* 冲孔头附属品 (选购)

角钢冲孔机 USH-70A

产品特点：

- C 型头高强度锻钢制造，手柄使搬运工具更为方便，使用安全高效。
- 精确冲孔和容易定位，少毛刺。
- 可使用任何输出压力 700bar (10，000psi) 的液压泵。
- 可在软钢板厚度 10mm 上冲孔，最大孔径 20.5mm。
- 适用于角钢，铁板，工型钢和母线冲孔。
- 可安装四方形或椭圆形冲孔模。
- 针对铜铝汇流排可提供专用冲孔模防止卡模。

喉深	70mm
最大压力	700bar
动作油压	82cc
最大出力	31tons/305kN
最大板厚	10mm
最大孔径	20.5mm
尺寸	360mm
重量	13.0kg
标准配置	软钢板冲孔模具 (10.5、13.5、17.5、20.5mm) 固定销，4mm T 型六方棍

铁板冲孔模		铜板冲孔模	
编号	孔径	编号	孔径
70A-10.5	10.5mm	70A-CU10.5	10.5mm
70A-13.5	13.5mm	70A-CU13.5	13.5mm
70A-17.5	17.5mm	70A-CU17.5	17.5mm
70A-20.5	20.5mm	70A-CU20.5	20.5mm

冲孔机

产品特点：

- C 型头球磨铸造，手柄使搬运工具更为方便，使用安全高效。
- 精确冲孔和容易定位，少毛刺。
- 可使用任何输出压力 700bar（10，000psi）的液压泵。
- 适用于角钢，铁板，工型钢和母线冲孔。

型号	CH-75	CH-80
能力	31ton	50ton
最大孔径	Φ3/8"~Φ3/4"	Φ25
板厚（钢 / 铁）	10/12mm	16mm
喉深	95mm	140mm
重量	13.5kg	26kg

* 模具规格：Φ3/8",Φ1/2,Φ5/8 四组

CH-75

CH-80

铜板切断工具

型号	CWC-150	CWC-200	CWC-150V	CWC-200V
能力	15ton	20ton	15ton	20ton
板宽	150mm	200mm	150mm	200mm
厚度	10mm	10mm	10mm	10mm
重量	30kg	35.0kg	23.5kg	34.0kg

CWC-150

CWC-200V

曲板工具

能力	压力	行程	弯曲角度	最大宽度	最大厚度		重量
					铜	铝	
15ton	700kg	120mm/cm^2	90°	200mm	10mm	16mm	23kg

UB-200



CB-150D

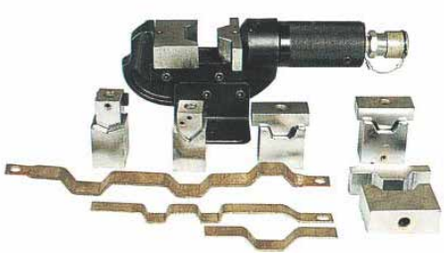

CB-25

能力	铜排宽	铜板厚最大	备注
20ton	150mm	10mm	卧式最新型式

能力	铜排宽	铜板厚最大	备注
6ton	25mm	5mm	小铜排一次成型

角钢冲孔机 SH-110

产品特点：

- C 型头高强度锻钢制造，手柄使搬运工具更为方便，使用安全高效。
- 精确冲孔和容易定位，少毛刺。
- 可使用任何输出压力 700bar（10，000psi）的复动式液压泵。
- 可在软钢板厚度 16mm 上冲孔，最大孔径 Φ24mm。
- 适用于角钢，铁板，工型钢和母线冲孔。
- 可拆卸式底座方便作业需求，可安装四方形或椭圆形冲孔模。
- 复动式回油绝对不卡模具。

喉深	110mm
最大压力	700bar
最大出力	50tons
最大板厚	16mm
最大孔径	24mm
尺寸	470x320x550mm
重量	31.0kg
标准配置	软钢板冲孔模具 (17.5、20.5、22、24mm) 固定销，4mm T 型六方棍

母线切断机 BC-160

产品特点：

- 强力型设计适用于工厂大量加工使用。
- 独立完整的设计亦可携带户外作业使用。
- 切断面平整不凹陷。
- 可连接输出压力 700BAR 的各式单动式液压泵。
- 螺纹式可调节压板装置可防止切断时母线翘起。
- 可外购长度定位装置。
- 具有送料滚筒和母线夹持装置可保持母线在切断
- 作业时与刀刃保持垂直的切断面，可确保冲孔作业时的精准度。

作业压力	700bar
最大出力	250kN
活塞行程	25mm
切断能力	160x13mm
尺寸	265x298x456mm
重量	28.0kg

母线弯曲机 BB-160

产品特点：

- 水平放置设计可确保母线弯曲时不扭曲变形。
- 具有弯曲角度显示装置。
- 母线支撑托架可以确保弯曲重心，避免弯曲头侧偏。
- 可连接输出压力 700BAR 的各式单动式液压泵。
- 可快速开启以及闭合弯曲头，容易放置及取出较长的母线。
- 弯曲轴可更换适用于不同厚度铜或是铝排弯曲作业。
- 插销式插销可快还开启以及闭合弯曲头，容易放置以及取出较长的母线。



出力	150kN
作业压力	700bar
活塞行程	101mm
弯曲能力	160x13mm
最大弯曲角度	120°
弯曲半径	8/15mm
最小弯曲脚	50mm
最小 U 型弯曲	70mm
尺寸	450x250x200mm
重量	23kg

母线弯曲机 BB-200

产品特点：

- 水平放置设计可确保母线弯曲时不扭曲变形。
- 具有弯曲角度显示装置。
- 母线支撑托架可以确保弯曲重心，避免弯曲头侧偏。
- 快速开启以及闭合弯曲头，容易放置以及取出较长的母线。
- 可连接输出压力 700BAR 的各式单动式液压泵。
- 具可調節式墊片可支撐不同寬度母線，使其至於受力的中心位置。

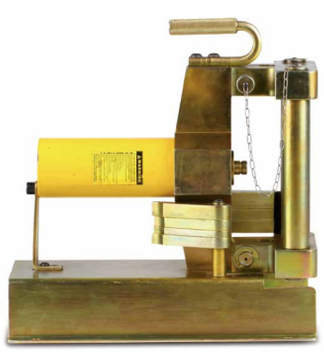

出力	250kN
作业压力	700bar
活塞行程	120mm
弯曲能力	200x13mm
最大弯曲角度	90°
弯曲半径	10/15/30mm
最小弯曲脚	70mm
尺寸	450x250x280mm
重量	20kg

弯管机 UPB-3/UPB-4

产品特点：

- 适用一般水管、导线管、瓦斯管、厚钢管的角度弯曲 90°。
- 1/2"~2" 一次成型 90°，21/2"~3" 必须移动管子弯曲 3~5 次，才能达到弯曲弧度。
- 采用铝合金弯曲模具，携带轻便。
- 3“以上弯曲模子均以延长性好的球墨铸铁造而成，坚固不易破裂。
- 操作时请依照管径对照模具规范，不可拿大弯小管。
- 弯 4:“ 时应 5 次到 10 次移动，不可二次弯成，否则会造成管子凹陷或模子烈损。

UPB-3

UPB-4

型号	UPB-3	UPB-4
能力	15kg	25kg
薄钢管 (A)	15mm-75mm (5/8 “) (3")	15mm-75mm (5/8 “) (3")
厚钢管 (B)	16mm-82mm (1/2 “) (3")	15mm-75mm (1/2 “) (4")
瓦斯管 (SGB)	15mm-65mm (1/2 “) (4")	15mm-100mm (1/2 “) (4")
扬程	250mm	250mm
所需油量	516cm³	867cm³
重量	18.6kg	28.8kg

平立弯母线弯曲机 UB-125D

产品特点：

- 可用于母线的平弯，立弯专用机种。
- 具有弯曲角度显示装置。
- 具有脚轮可以轻易移动。
- 上盖可开启方便放置以及取出母线。
- 可连接输出压力 700BAR 的各式单动式液压泵。
- 弯曲轴可更换适用于铜或铝排弯曲作业。
- 作为弯管机使用需要另外选购弯管模和支撑转轴。
- 45-90°一次弯曲成型不扭曲变形。

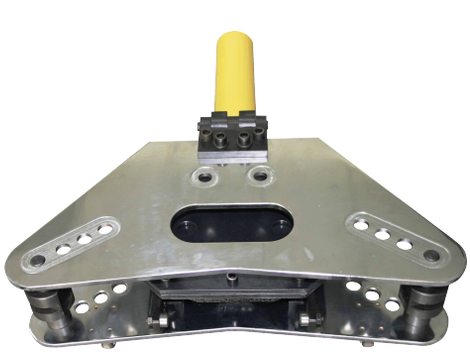

出力	250kN
作业压力	700bar
活塞行程	250mm
弯曲能力	125x13mm
最大弯曲角度	90°
尺寸	978X889X250mm
重量	42.5kg

金属线槽切断冲孔机 DRCP-559140

产品特点：

- 长度：111cm
- 重量：12kg
- 可快速以及容易的切断用于安置电力元件 DIN 的金属线槽，不会产生毛刺。
- 机器包含完整的长度定位尺和冲孔用的模具。

切断能力：

- 适用于切断 5 种不同形状的 DIN 轨道，不会产生毛刺以及变形。
- 机器包含长度定位器。
- 可在金属线槽的轴线上冲出 8.8mmx5mm 的水平或是垂直孔。

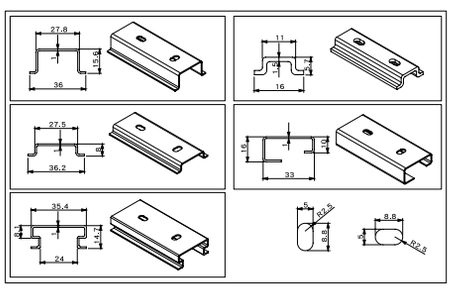

四合一母线加工机 UPS-401

产品特点：

本机一体组合多功能设计，完整的人性化特点避免人力浪费，节省工时，符合一贯作业流程，在中小规模高中压的变压器，开关箱，环网柜，配电箱等生产线和组装现场的应用上，作汇流排加工或修改使用发挥其强大的功效。

- 开放式工作台 ,并经镜面处理 ,研磨镀铬。防锈耐磨耐撞击 ,作业时母线 • 可轻松的放入或取出，由于平台支持工作，可确保加工工件不易扭曲变形。
- 冲孔无毛边，切断面平滑无压痕毛刺。
- 独特的曲板弯曲刻度设计 45-90 度，一次弯曲成型，精度高，属同行业中 • 领先，找出与母排相匹配的模板，安装快速简易，让从事人员得心应手，生产效率高。
- 工作台有脚轮，移动便利，提升作业效率。
- 可 360 度旋转 ,1000kg/c ㎡ ,充油式压力表 ,使作业依压力表进行保护 • 工作母机 ,避免过载。
- 设计有铜屑关嘴出口，溜滑梯式可将被切，冲铜屑条集汇。

切断材料	铜排宽度 150mm/ 厚度 12mm（铜排平坦不必压平）
冲孔工具	最大喉深：70mm，冲孔厚度：10mm，携带方便，冲孔定位正确，具支撑板可站立作业以及方便下料，出力：27 吨；重量：15kg，配件：冲孔模 10.5，13.5，17.5，20.5mm 冲孔模各一组，塑料工具箱。
平弯工具	铜排宽度 150mm/ 厚度 12mm
立、平弯工具	UB-125D 平弯、立弯两种功能 铝、铜排宽度 40、50、60、80、100、125mm 厚度 4、5、6、8、10、12.5mm

数控多功能母线加工机 HBM-45NC

产品特点：

- 高质量，高可靠性机器。
- 具有切断，弯曲，冲孔，校直多种功能。
- 液压油缸行程控制精度 ±0.1mm。
- 可容易操作计算机控制程序。
- 可精确控制弯曲角度。
- 具有长度控制装置。
- NC 控制长度定位器 (选购)。

加工能力：

- 切断 160x13mm
- 冲孔 160x13mm
- 弯曲 160x13mm
- 立弯 50x10mm
- 连续弯曲 120x10mm
- 水管弯曲 2” 90°

出力	40ton
活塞行程	250mm
前进速度 (低速)	28.5mm/sec
前进速度 (高速)	9.6mm/sec
活塞复位速度	14.5mm/sec
轴固定孔	Φ83mmx1 Φ58mmx3
弯曲高度	200mm
弯曲能力 (铁板)	200mmx12mm
NC 长度定位器	选购
工作台高度	930mm
电动机	5HP
工作电压	380V AC
净重	880KG
尺寸	1340X760X1185mm

1 米 NC 自动长度定位器：

- 行程 1016mm
- 高效率行程控制，控制精度 ±0.1mm 提高机器工作效率
- 经由彩色触控屏操作设定
- 可自动跟随主液压油缸动作或是采用手控操作
- 当开始弯曲时自动复位





自动回转攻牙及钻孔机 --TP2000

无电子控制由于手柄移动控制具有自动回转全机械式攻牙，具有双模式齿轮箱：一种模式为自动回转攻牙模式，一种为空心穴钻和麻花钻头孔模式，具有快速更换夹头转轴可不需要工具快速更换所有转接附件。

麻花钻转接夹头
（麻花钻头选购）

空心钻头转接轴
（空心钻头及顶针选购）

冷却水箱

冷却水输送开关

操作手柄

操作模式切换器（可切换操作自动回转攻牙模式或是标准钻孔模式）

电动机开关

磁性座开关

磁性座

快速更换转轴

螺丝攻夹头

行程限制定位器

螺丝攻（选购）

深度尺

攻牙深度显示

指示器

操作模式切换器

钻孔模式

攻牙模式

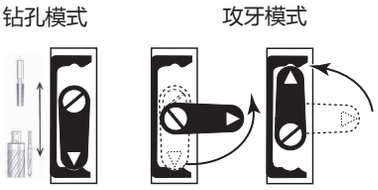

自动回转攻牙及钻孔机 --TP2000

操作模式选择

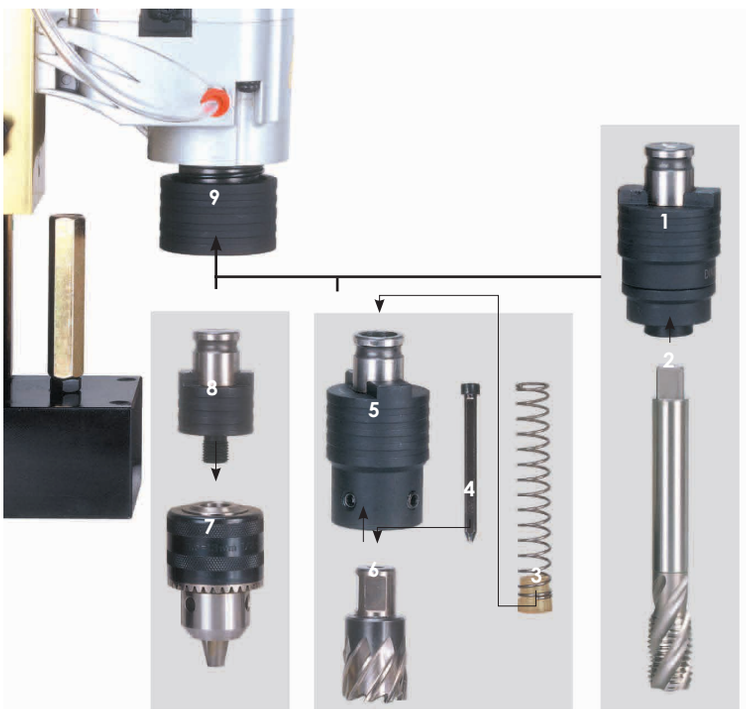

1. 螺丝攻夹头
2. 螺丝攻（选购）
3. 冷却液输送及顶针退位弹簧
4. 顶针（选购）
5. 空心钻头夹头
   3/4”（19.05mm）直柄
6. 空心钻头（选购）
7. 1/2”麻花钻夹头
8. 麻花钻夹头快速转接器
9. 快速更换夹头

■ TP2000 螺丝攻转接夹头

零件编号	适用螺丝攻尺寸：
0202-0060-00000-010	M8 DIN376
0202-0060-00000-011	M10 DIN376
0202-0060-00000-001	M12 DIN376
0202-0060-00000-002	M14 DIN376
0202-0060-00000-003	M16 DIN376
0202-0060-00000-004	M18 DIN376/JIS
0202-0060-00000-005	M20 DIN376
0202-0060-00000-006	M12 JIS
0202-0060-00000-007	M14 JIS
0202-0060-00000-008	M16 JIS
0202-0060-00000-009	M20 JIS

■ TP2000 麻花钻夹头

转接轴使用1/2" 夹头（1/2"-20 UNF）
零件编号 0202-0059-00907-001

■ TP2000 空心穴钻夹头

夹头适用 3/4"（19.05mm）直柄空心穴钻
零件编号 0202-0058-00907-001

选购附件

空心钻头

导针

磁性铁屑收集器

（专利设计）

型号		TP2000
动力		1100W
电压		110-120V~50-60Hz，220-240V~50-60Hz
钻孔模式 空转/满载	min $^{-1}$	550 / 330
攻牙模式 空转/满载	min $^{-1}$	150 / 90
空心穴钻夹头		螺丝固定形式，19.05mm直柄
空心穴钻		孔径 35 mm x 50 mm（1-3/8" x 2"）
攻牙		M20 mm x 40 mm（13/16" x 1-9/16"）
麻花钻头		孔径13 mm x 150 mm（1/2" x 6"）
磁性座吸力		15,000 N（3,372 lb-f）
净重		13.7kg（30.8 Lbs）

标准附件

- M8扳手
- 2.5mm L型六方棍
- 4mm L型六方棍
- 麻花钻夹头及扳手
- 空心穴钻转接夹头
  3/4”（19.05mm）直柄
- 5种攻牙尺寸转接夹头：M12，M16，M18 & M20（DIN376/JIS）
- 冷却水箱组
- 铁屑防护组
- 安全链条
- 吹塑工具箱

选购附件

- 其他规格攻牙转接夹头
- 过载保护装置

卧式磁性座钻孔机 --PMD3530

新型的卧式磁性座钻孔机具有极小的高度可在无法想像的狭小空间进行多种不同钻头的钻孔作业，整体高度仅有 198mm，具有 30mm 钻孔深度，不需要特别的钻头。

重心平衡提 把

左右两侧可快速安装
不需要任何工具的
操作手柄

快速更换夹头
不需工具快速更换钻头

空心穴钻
（选购）

导针
（选购）



阴暗空间作业用照明LED灯

电动机开关

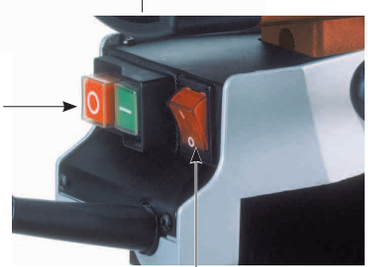

磁性座开关

型号	PMD3530
动力	1100W
电压	110-120V~50-60Hz，220-240V~50-60Hz
空转/满载 min $^{-1}$	650 / 390
最大钻孔能力 孔径x深度	35 mm x 30 mm
空心穴钻直柄尺寸	19.05 mm
磁性座吸力	15,000 N
钻孔机尺寸	285 mm x 101 mm x 200 mm
净重	10kg（22.4Lbs）

标准附件

- 安全带
- 铁屑防护组
- 吹塑工具箱

选购附件

- 过载保护装置

半自动进刀磁性座钻孔机 --MD300N

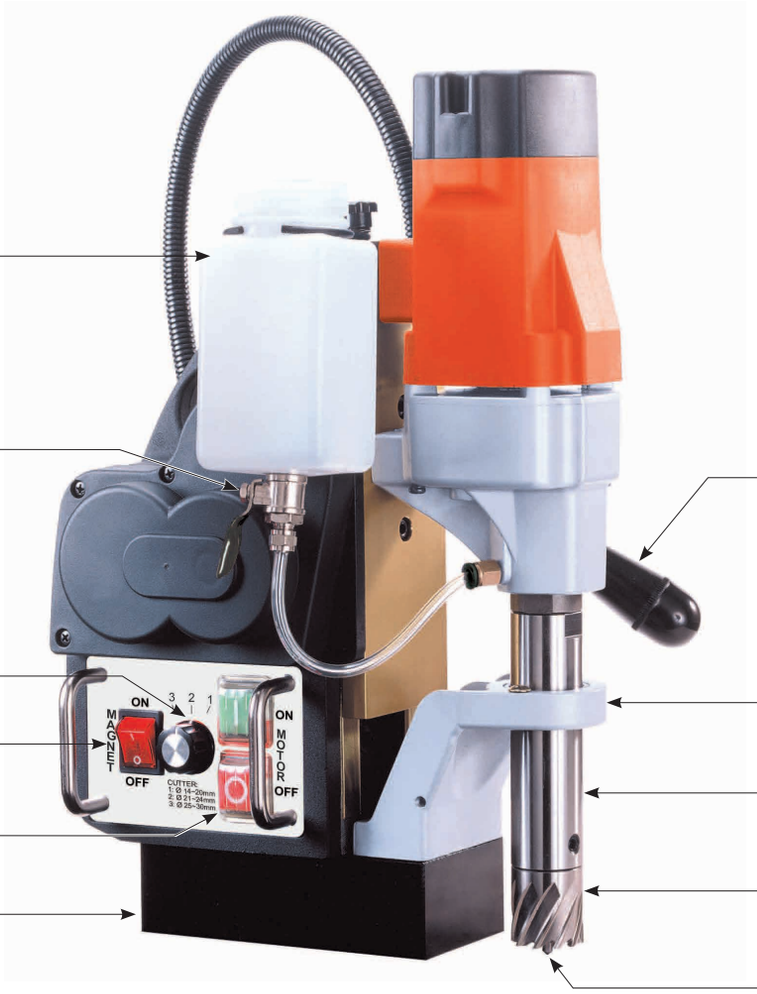

双作业角度手柄

选购附件

：

空心穴鑽

導針

磁性鐵屑收集器

型号		MD300N
动力		1100W
电压		110-120V~50-60Hz , 220-240V~50-60Hz
空转/满载	min^{-1}	550 / 330
最大能力	孔径x钻深（手送）	35 mm x 50 mm (1-3/8" x 2")
	孔径x钻深（自动进刀）	30 mm x 45 mm (1-3/16" x 1-3/4")
	麻花钻头孔径x钻深（只能手送操作）	13 mm x 110 mm (1/2" x 4-5/8")
	攻牙尺寸及深度	NA
磁性座吸力		15,000N
过载保护		包含
净重		16.5kg (36.3 Lbs)

标准附件

- M8扳手
- M2.5 六方棍
- M4 六方棍
- 铁屑防护组
- 冷却水箱组
- 安全链条
- 吹塑工具箱
- 过载保护

半自动进刀磁性座钻孔机 --SMD351L/SMD351H

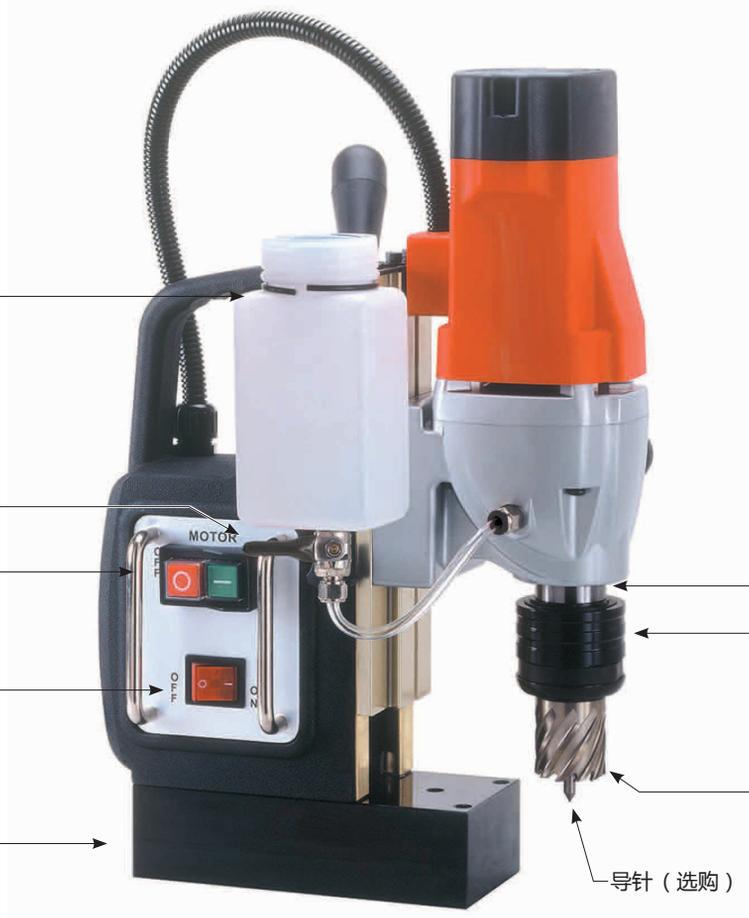

可快速调整滑动高度的锁定装 置可适用于多种不同钻头的操作使用。低的位置使用空心穴钻高的位置使用麻花钻头

转轴

快速更换夹头 ,更换快速且不需要工具可更换各种附 件

空心穴钻 （选购）

导针（选购）

选购附件

麻花钻孔

快速夹头——革命性创举，新的设计可如同直柄空心穴钻的更换，操作时不需要任何工具只需瞬间就可完成更换刀刃夹头，由空心穴钻变麻花钻夹头！

快速更换夹头转接器 转接器及13mm麻花钻夹头以及扳手

空心穴钻

导针

磁性铁屑收集器

型号		SMD351L	SMD351H
动力		1100W	
电压		110-120V~50-60Hz，220-240V~50-60Hz	
空转/满载		450 / 270	730 / 440
最大能力	孔径 x 钻深（手送）	35 mm x 50 mm（1-3/8" x 2"）	
	孔径 x 钻深（自动进刀）	13 mm x 140 mm（1/2" x 5-1/2"）	
磁性座吸力		17,000 N	
净重		14kg（30.8 Lbs）	

标准附件

- M8扳手
- M2.5 六方棍
- M4 六方棍
- M6 T型扳手
- 冷却水箱组
- 安全链条
- 铁屑防护组
- 吹塑工具箱

选购附件

- 过载保护

双速磁性座钻孔机 --SMD352/SMD502

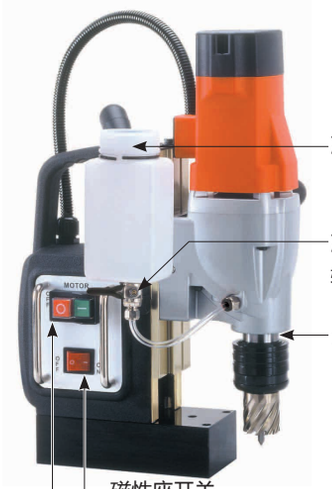

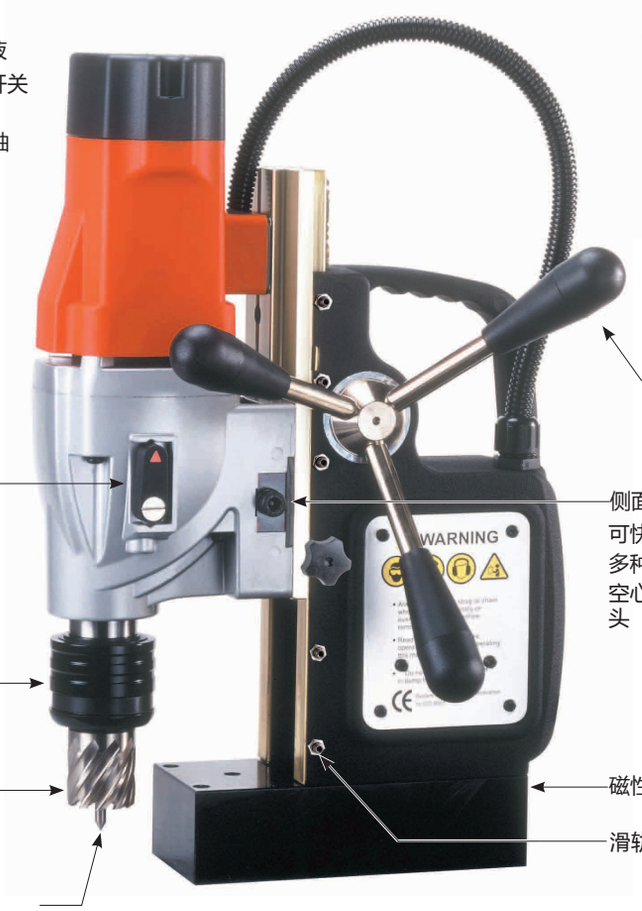

选购附件

麻花钻头夹具

革命性的时间节省时间可快速直接安装在快速著脱的转轴上面，其安装方式如同安装空心穴钻一般快速且不需要工具

13mm快速转接器
可连接麻花钻夹头
含麻花钻夹头扳手

空心穴钻

导针

磁性铁屑收集器

型号		SMD352	SMD502
动力		1100W	
电压		110-120V~50-60Hz，220-240V~50-60Hz	
无负荷/满载 min^{-1}	转速1	450 / 270	300 / 180
	转速2	730 / 440	450 / 270
最大能力	穴钻最大钻孔直径 x 深度	35 mm x 50 mm (1-3/8" x 2")	50 mm x 50 mm (2" x 2")
	麻花钻头最大直径 x 深度	13 mm x140 mm (1/2" x 5-1/2")	
磁性座吸力		17,000 N	
净重		15kg（33 Lbs）	

标准附件

- M8扳手
- M2.5 六方棍
- M4 六方棍
- M6 T型六方棍
- 冷却水箱组
- 安全链条
- 铁屑防护组
- 吹塑工具箱

选购附件

- 过载保护

2 段变速磁性座钻孔机 --MD500/2

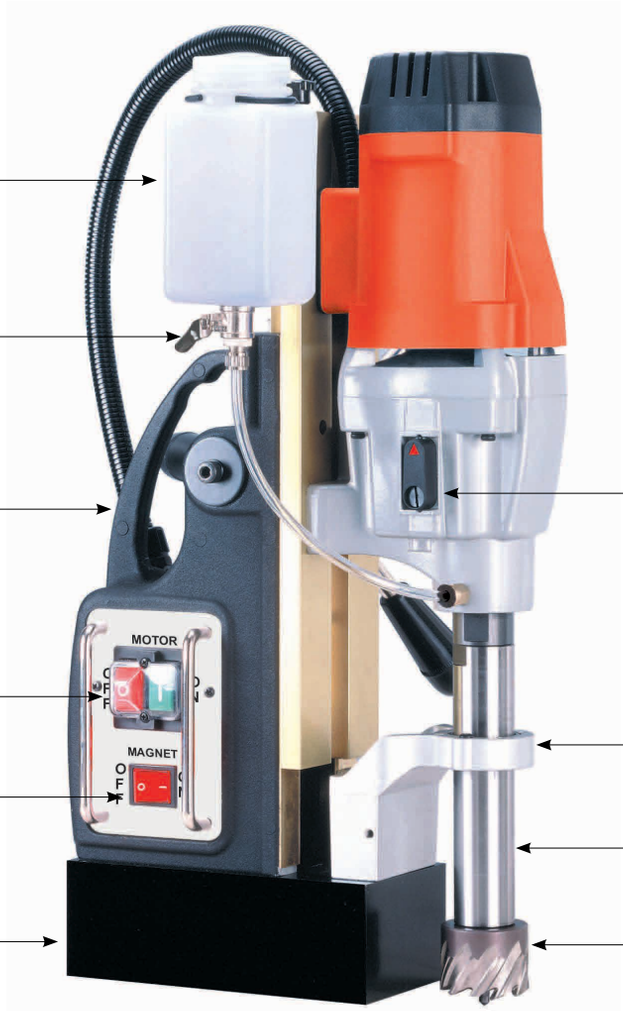

麻花钻头夹头

选购附件

空心钻头

导针

磁性铁屑收集器

麻花钻头夹具&扳手

麻花钻头夹具转接器

型号		MD500/2
动力		110-120V: 1700W, 220-240V: 2000W
电压		110-120V~50-60Hz, 220-240V~50-60Hz
空转/满载 min^{-1}	转速 1	380 / 230
	转速 2	500 / 300
最大能力	穴钻最大孔径 x 钻深	50 mm x 75 mm（2" x 3"）
	麻花钻最大孔径 x 钻深	16mm x 110 mm（5/8" x 4-5/16"）
	攻牙最大尺寸及深度	NA
磁性座吸力		32,000 N
净重		22.9kg（50.38 Lbs）

标准附件

- M8扳手
- M2.5 六方棍
- M4 六方棍
- 铁屑保护组
- 冷却水箱组
- 安全链条
- 吹塑工具箱

选购附件

- 转接夹头
- 5/8”（16mm)转接夹头及扳手
- 过载保护

4 段变速磁性座钻孔机 --MD750/4

麻花钻头及转接轴

MT3 莫氏锥度3号
麻花钻夹头转接轴
夹头及扳手(选购)

麻花钻作业

MT3 麻花钻头
（选购）

攻牙模式 (选购)

MT3大范围
攻牙转接轴&夹头
螺丝攻夹头

MT3 小范围
攻牙转接轴&夹头
螺丝攻夹头

选购附件

空心钻头

导针

磁性铁屑收集器

型号	MD750/4	
动力	110-120V: 1700W , 220-240V: 2000W	
电压	110-120V~50-60Hz , 220-240V~50-60Hz	
空转/满载 min^{-1}	转速 1	150 / 90
	转速 2	200 / 120
	转速 3	300 / 180
	转速 4	380 / 230
最大能力	空心穴钻最大孔径 x 钻深	75 mm x 50 mm (3" x 2")
	MT3麻花钻最大直径 x 钻深	32 mm x 150 mm (1-1/4" x 4-7/8")
	MT3麻花钻转轴最大麻花钻直径 x 钻深	16 mm x 110 mm (5/8" x 4-5/16")
	最大攻牙尺寸 x 深度	25.4 mm x 40 mm (1" x 1-9/16")
磁性座吸力	32,000 N	
净重	24.8kg (54.56 Lbs)	

标准附件

- M8扳手
- M2.5 六方棍
- M4 六方棍
- 铁屑防护组
- 冷却水箱组
- 安全链条
- 系栓
- 吹塑工具箱

选购附件

- MT3夹头转接器
- 5/8" （16mm) 转轴&夹头
- MT3攻牙转轴
- 攻牙附件
- 过载保护

4 速可旋转底座磁性座钻孔机 --MDS750/4

麻花钻夹头及转接轴

MT3 麻花钻转接轴
及麻花钻夹头
（选购）

麻花钻头

MT3 锥柄麻花钻
（选购）

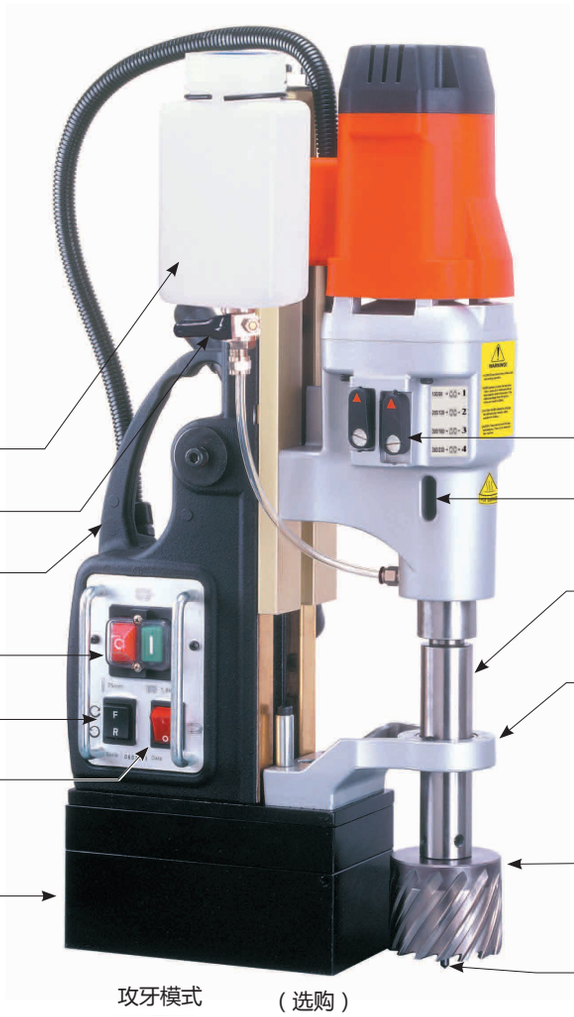

配置可转动磁性座

前进及后退20mm
左右各20度

攻牙模式

（选购）

MT3大范围攻牙转接轴
转轴及固定夹具

MT3 小范围攻牙转接轴
转轴及固定夹具

型号	MDS750/4	
动力	110-120V: 1700W , 220-240V: 2000W	
电压	110-120V~50-60Hz , 220-240V~50-60Hz	
空载/满载 min^{-1}	Speed 1	150 / 90
	Speed 2	200 / 120
	Speed 3	300 / 180
	Speed 4	380 / 230
最大能力	Dia. x Depth of Cut	75 mm x 50 mm (3" x 2")
	Dia. x Depth of MT3Twist Drill Bit	32 mm x 150 mm (1-1/4" x 4-7/8")
	Dia. x Depth of MT3 Chuck Adaptor With Twist Drill Bit	16 mm x 110 mm (5/8" x 4-5/16")
	Dia. x Depth of Taps	25.4 mm x 40 mm (1" x 1-9/16")
最大磁性座吸引力	32,000 N	
净重	27kg（59.4 Lbs)	

标准附件

- M8扳手
- M2.5 六方棍
- M4 六方棍
- 铁屑保护组
- 冷却水箱组
- 安全链条
- 系栓
- M17扳手
- 吹塑工具箱

选购附件

- MT3转接轴
- 5/8”（16mm)转接轴连接器
- MT3攻牙转接轴
- 攻牙附件
- 过载保护

4 段变速磁性座钻孔机 --MD120/4

目前我公司制造生产最大型钻孔机，这是一款无法想像的高动力和多功能的机器，具有非常重要的无级变速调整转轮，也具有非常稳定的转速回传功能，回传回路允许最大出力回传，即使在速度变慢的情况下：这样的设计适用于在大孔径钻孔时调整转速智能型电子控制系统同时也具有软启动的功能和过载保护功能，为了安全理由，电动机具有离合器，当机器过载时保护人员和机器安全 .

选购附件

MT3大范围攻牙转接轴及螺丝攻夹头

MT3 小范围攻牙转接轴及螺丝攻夹头

空心钻头

导针

磁性铁屑收集器

MT3锥柄麻花钻（选购）

型号	MD120/4	
动力	110-120V: 1700 W，220-240V: 2000W	
电压	110-120V~50-60Hz，220-240V~50-60Hz	
空转 min^{-1}	转速 1	55-115
	转速 2	90-210
	转速 3	110-250
	转速 4	200-450
最大能力	31.7mm（1-1/4"）直柄空心穴钻最大孔径 x 钻深.	120 mm x 50 mm
	19.05mm（3/4"）直柄空心钻头最大孔径 x 钻深.	120 mm x 50 mm
	快速更换转接轴最大孔径 x 钻深.	60 mm x 50 mm
	MT3 锥柄麻花钻最大孔径 x 钻深.	32 mm x 200 mm
	MT3 转接轴最大直柄麻花钻孔径 x 钻深.	16 mm x 110 mm
	最大攻牙尺寸 x 深度	32 mmx 40 mm
过载保护	包含	
磁性座吸力	32,000 N	
净重	28.31kg（62.4 Lbs）	

标准附件

- M8扳手
- M2.5&M5 六方棍
- 铁屑防护组
- 冷却水箱组
- 安全链条
- 系栓
- 吹塑工具箱

真空底座转接器 --MDS750/4

真空底座转接器可以吸附在任何磁性座无法或是有問題不能吸附的材料表面，进行吸附使一般磁性座钻孔机可以吸附在转接器上，最大钻孔能力 55mm，可吸附的范围如同：

- 不能吸附的表面如同铝，铜合金，不锈钢，玻璃纤维等
- 薄铁板或是磁性座吸力无法吸附的金屬材料
- 有图案或是不规律的表面落差在3mm以内的材料例如铁石板

将真空磁性座转接器吸附在钻孔的材料表面，使用磁性钻孔机直接吸附在真空磁性座转接器上面连接各种不同钻头进行钻孔作业时必须使用真空泵最小真空压力为0.8

钻孔孔径大于55mm不可使用本装置

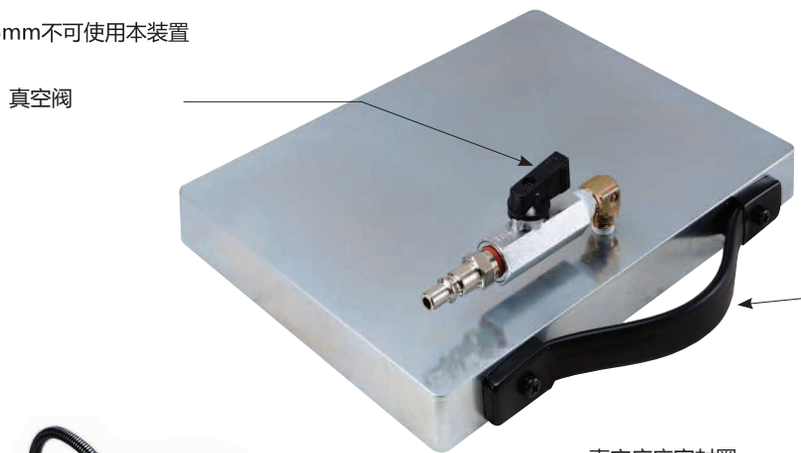

（真空泵请另外询问）

- 夹具(适用于 MDS750/4)
  最大能力管径 1-1/4" to 8-1/4"
  零件编号 0299-0062-00000-001

- 夹具(适用于 MDS750/4)
  最大能力管径 1-1/4" to 8-1/4"
  零件编号 0299-0062-00000-002

便携式数控弯管机 --MDS750/4

DB 32 便携式数控弯管机配置工业级 LCD 液晶显示屏，可用于最大管径 1-1/4” 非常快速及容易操作精准的弯曲到 190 度弯曲的角度可以由工具上面的转轮设定调整，当启动电动开关时显示正确的弯曲角度直到弯曲完成

机器配置 1700W 强劲的电动机和高强度的齿轮箱
快速弯曲速度 3.5rpm

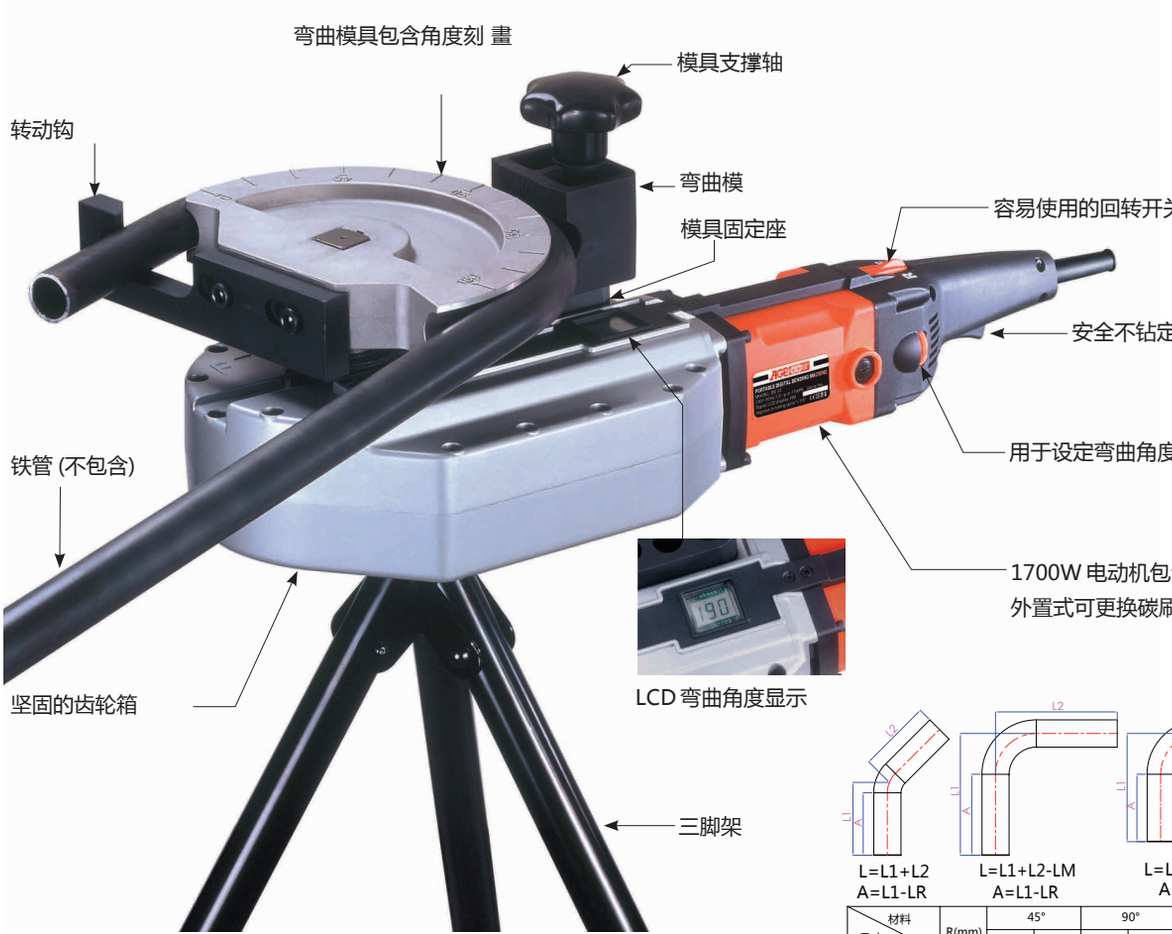

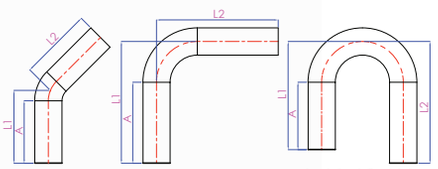

材料 / 尺寸	R(mm)	45°		90°		180°	
		L_R (mm)	L_M (mm)	L_R (mm)	L_M (mm)	L_R (mm)	L_M (mm)
7/8 (22.22mm)	88	35	-	92	48	92	96
1 (25.4mm)	102	39	-	103	58	103	112
1-1/8 (28.58mm)	115	45	-	118	55	118	118
1-1/4 (31.75mm)	127	50	-	130	71	130	135

选购附件

弯曲轴&弯曲模

弯曲轴		零件编号	弯曲模	零件编号
1. 5/8"	R=4D	0299-0045-00000-001	5/8"	303-01220-004-001
2. 3/4"	R=4D	0299-0045-00000-002	3/4"	303-01220-004-002
3. 7/8"	R=4D	0299-0045-00000-003	7/8"	303-01220-004-003
4. 1"	R=4D	0299-0045-00000-004	1"	303-01220-004-004
5. 1-1/8"	R=4D	0299-0045-00000-005	1-1/8"	303-01220-004-005
6. 1-1/4"	R=4D	0299-0045-00000-006	1-1/4"	303-01220-004-006

型号	DB32
电压	110-120V~50-60Hz，220-240V~50-60Hz
动力	1700W
空转 min^{-1}	3.5
最大弯曲管径	32 mm（1-1/4"）
软启动	包含
净重(仅有机器)	14kg（30.8 Lbs）

标准附件

- 三脚架
- 沾黏式固定带
- 吹塑工具箱